


<b>ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.</b>  Oddělení zkušebny mat. defek. a diag.	<b>Rohové ventily s elektropohonem</b>	N 16.311

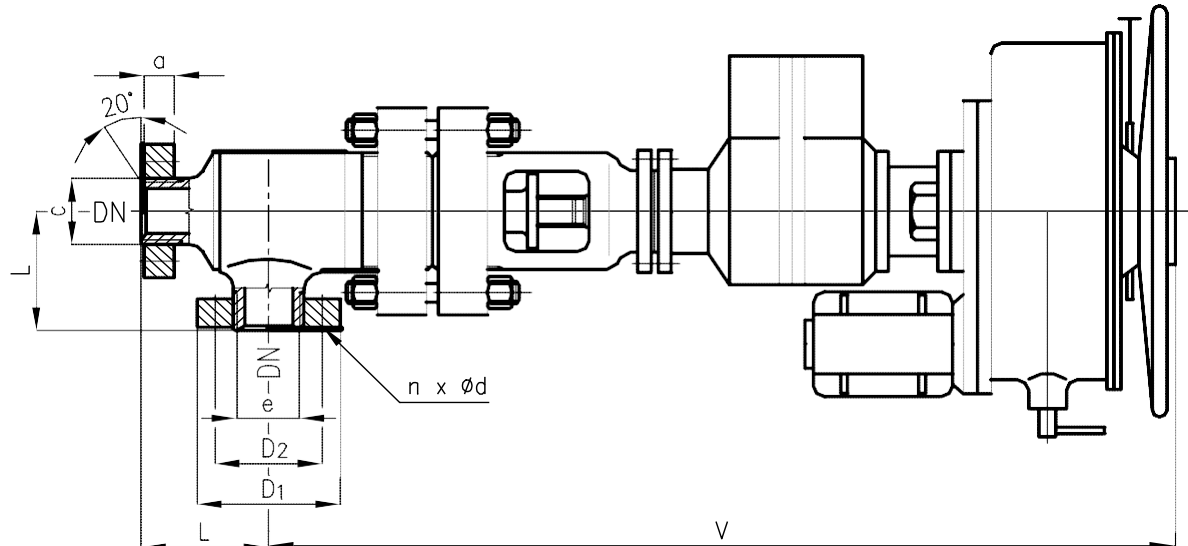

Označení: Rohový ventil s elektropohonem podle N16.311

Jmenovitá světlost	Rozměry									Hmotnost
	DN	c	e	L	V	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	a	d	
45	G 2 1/4"	60	150	942	165	115	35	25	6	259,0
70	IG 101 x 1/8"	92	200	1110	225	170	50	32	6	320,0
90	IG 125 x 1/6"	116	235	1212	260	195	55	35	6	373,0
120	W 169 x 1/6"	152	290	1300	330	255	70	42	8	525,0

Rozměr V a hmotnost jsou informativní.

Materiály těles ventilů: Přednostně objednávat výkovky z oceli P245GH (1.0352) dle ČSN EN 10222-2. Lze akceptovat i dodávky výkovků z oceli 12 020.1 dle ČSN a z oceli 1.1133 (20Mn5) dle EN.

Ventily jsou určeny pro pracovní teploty do 200°C.

<b>Nahrazuje:</b>  N 16.311 z 1. 1. 2001	<b>Správce normy:</b>  Sekce podpory údržby	<b>Platnost od:</b>  <b>28. 7. 2015</b> (Aktuálnost ověřena 2.2.2022)
---	---	--