


ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Svorníkové šrouby s měřicí tyčí	N16.620
		list 1/1

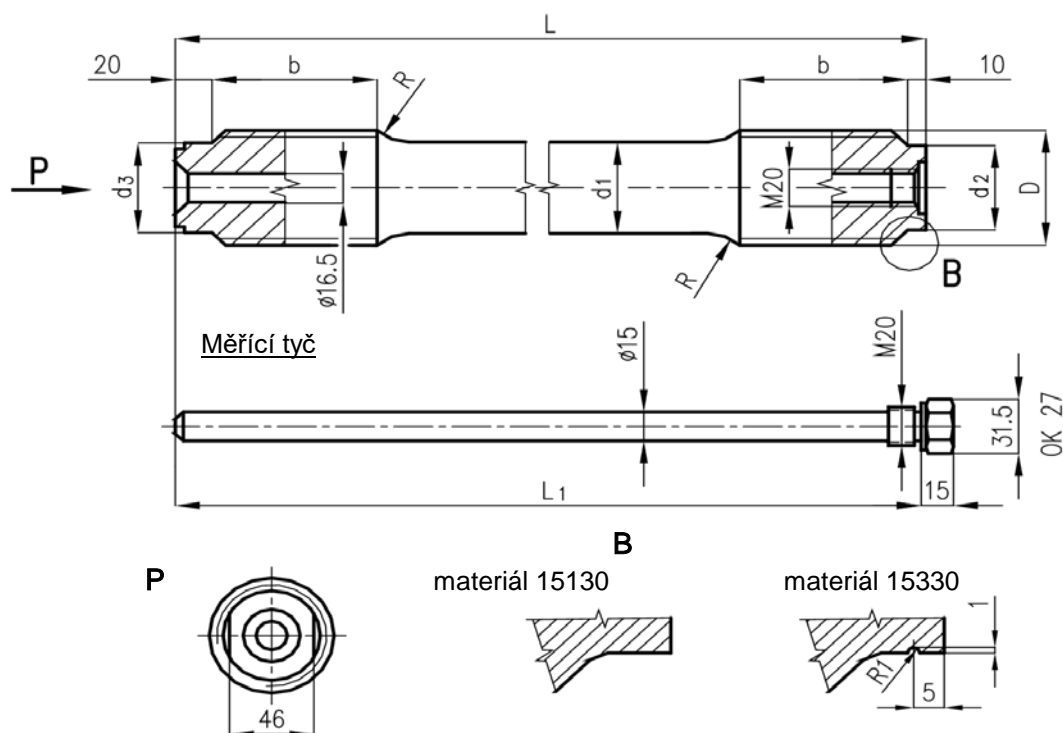

Označení : Svorníkový šroub s měřicí tyčí W 68 x 1/4" x 540 z oceli 15330 podle N16.620

Závit	Rozměry							Číslo výkresu SN			Hmotnost	
	D	d ₁	d ₂	d ₃	R	b	L	L ₁	Materiál šroubu	Tyč	1 ks [kg]	šroubu
W 68 x 1/4"	54	50	53,1	25	90	540	535	16620.1	16620.11	16620.31	0,83	10,1
						585	580	16620.2	16620.12	16620.32	0,90	10,9
						650	645	16620.3	16620.13	16620.33	0,99	12,0
						750	745	16620.4	16620.14	16620.34	1,13	13,7
W 76 x 1/4"	62	55	58	30	100	595	590	16620.6	16620.16	16620.36	0,91	14,7
						604	599	16620.7	16620.17	16620.37	0,92	15,0

Použití podle N16.601

Měřicí tyč se používá pro oba materiály šroubu.

Norma neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Nahrazuje :	Správce normy :	Platnost od :
N 16.620 z 7/2001	Sekce podpory údržby	01.10.2002 (Aktuálnost ověřena 2.2.2022)