


ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Mezní rozměry čoček pro egalizování	N 16.500

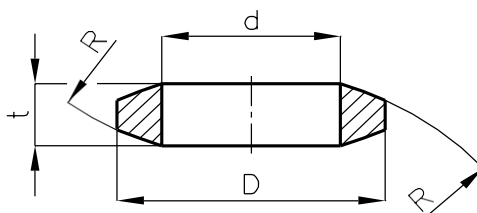

Platí pro čočky dle N16.501

DN	Rozměry						
	Výrobní				Dovolené		
	D	d	t	R	t <sub>min</sub>	d <sub>min</sub>	d <sub>max</sub> ★
6	14	6	8,5	13	6,5	5,5	7
10	19	10	8,5	22	6,5	9,5	11,5
16	27	16	9	33	7,5	15	18
24	37	24	10	45,5	8,5	23	26
30	45	30	13	54	9	28	33
45	62	45	15	79	10	43	48
58	80	58	18	101	13	56	62
70	95	70	21	118	15	67	74
90	120	90	25	149	17	87	94
120	160	120	30	198	21	117	124
160	215	160	37	264	28	157	165
200	265	200	46	329	35	197	206

★ Při dosažení hodnot d<sub>max</sub> nutno čočku vyřadit

Nahrazuje :  N 16.500 z 1/1976	Správce normy :  Sekce podpory údržby	Platnost od :  <b>1.7.2001</b> (Aktuálnost ověřena 2.2.2022)
---	---	---