


ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	Mezní rozměry čoček pro egalizování	N 16.681

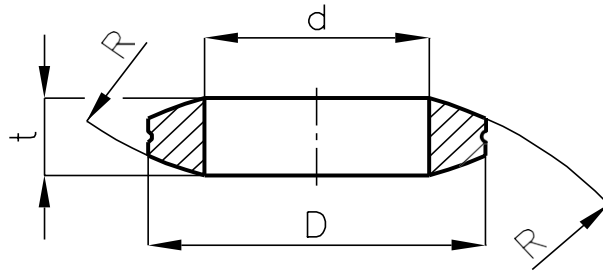

Platí pro čočky dle N16.680

DN	Rozměry						
	Výrobní				Dovolené		
	D	d	t	R	t _{min}	d _{min}	d _{max} ★
250	332	250	46	406	42	247	257
300	385	300	50	473	46	297	307

★ Při dosažení hodnot d_{max} nutno čočku vyřadit

Norma neplatí pro Jednotku Rafinérie Litvínov a Kralupy.

Nahrazuje :	Správce normy :	Platnost od :
N 16.681 z 3/1983	Sekce podpory údržby	1.7.2001 (Aktuálnost ověřena 2.2.2022)